


## Ostrowite ul. Zielona

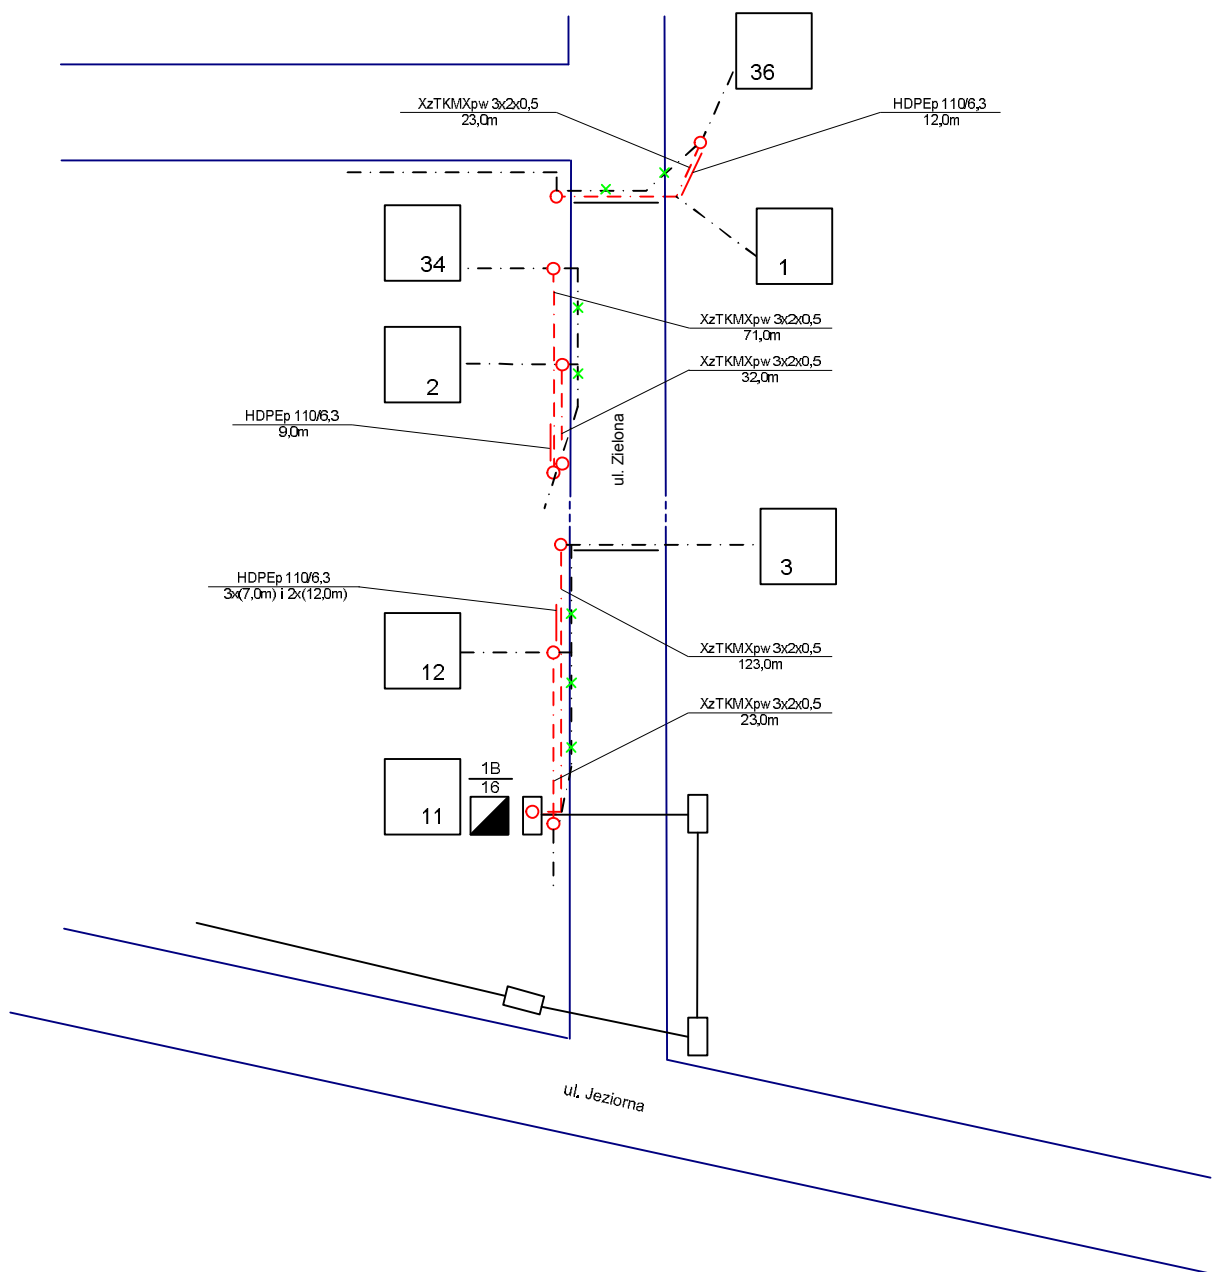

### Zestawienie materiałów:

- rura osłonowa HDPEp 110/6,3 – 66,0 m,
- złącza równoległe 3p – 10 szt.,
- kabel XzTKMXpw 3x2x0,5 - 276
- wciąganie kabla do rury osłonowej (otwór wolny) – 66,0m,
- wciąganie kabla do rury osłonowej (otwór częściowo zajęty) – 15,0m,
- wykop I - ręcznie - 143,0 m,
- wykop II - ręcznie - 46,0 m,

Zadanie:	Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej w związku z przebudową drogi wewnętrznej – ul. Zielona w miejscowości Ostrowite				
Temat:	Schemat przebudowy kabli telekomunikacyjnych				
Obiekt:	Ostrowite				
Inwestor:	Gmina Ostrowite				
Projektant:	Zofia Wolna	Nr uprawnień	Podpis:		
Data:	Grudzień 2011	Skala:		Rys. nr 1	Skala: